



# Fransgård Rotorvändare FT320 og FT510

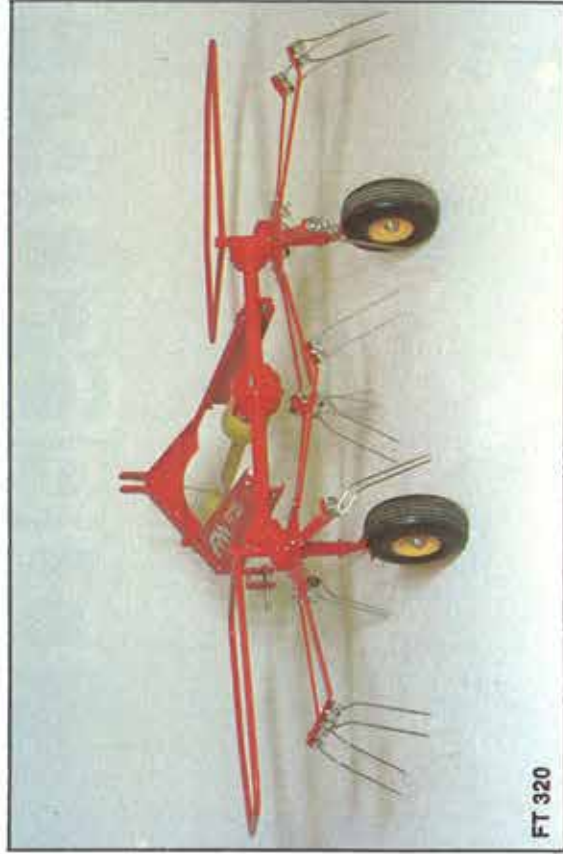

FT 320

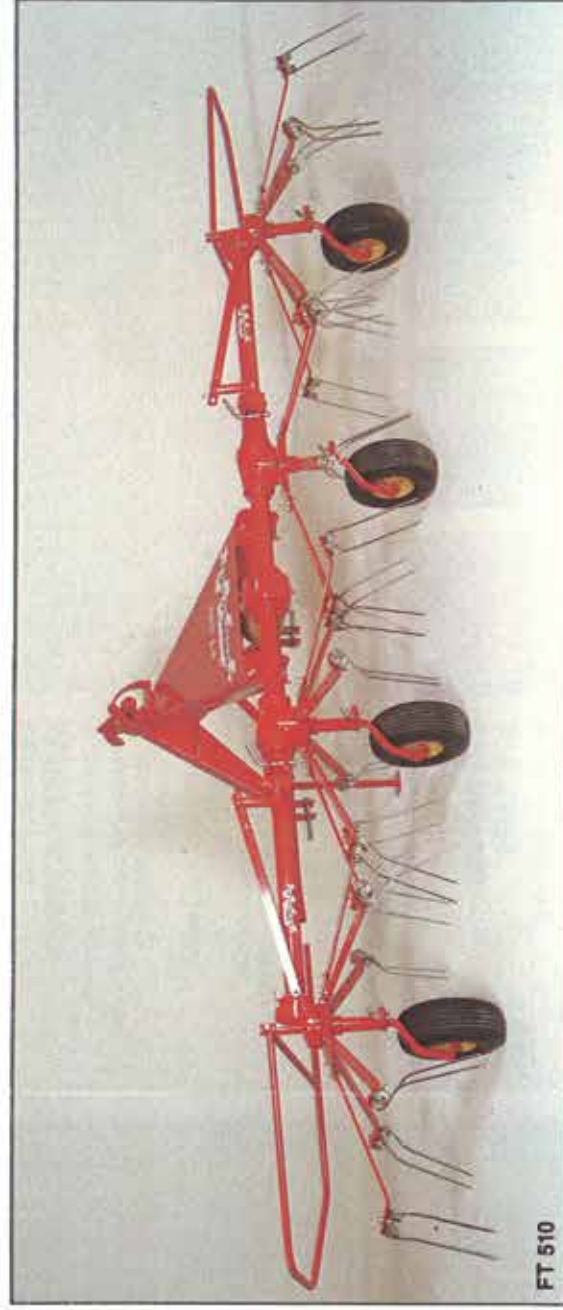


FT 510



Transportläge



Breda bärhjul

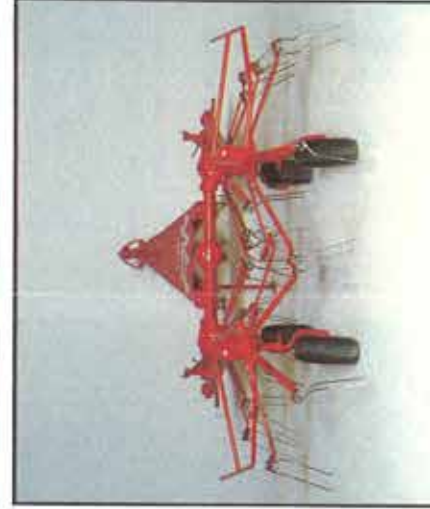


Transportläge



Automatlås



Omställning av hjulen

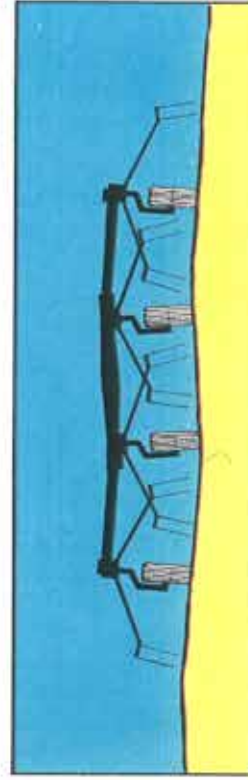

God markföljsamhet

## TEKNISK DATA:

	FT 320	FT 510
Arbetsbredd	3,2 m	5,1 m
Transportbredd	1,9 m	2,9 m
Arbets hastighet	12-15 km / h	12-15 km / h
Kapacitet	3,5-4,5 ha / h	5,5-7,5 ha / h
Kraftbehov	20 HK / 15 Kw	30 HK / 22 Kw
Antal pinnar	12	24
Däckdimision	15 x 6,00	15 x 6,00
Vikt	290 Kg	440 Kg
Arbets hastighet	540 r/min.	540 r/min.

## DEN RIKTIGA KONSTRUKTIONEN

- \* Snabb omställning från arbets till transportställning.
- \* När maskinen lyfts upp från marken, låses den automatiskt fast i bak på traktorn och därför är den förnämlig att komma in i hörnen med.
- \* Pinnarnas läge gör en snabb och jämn torkning av materialet.
- \* En enkel omställning av hjulen gör att materialet enkelt sprids in från kantierna.

## DEN RIKTIGA KONSTRUKTIONEN

- \* Enkel och mycket kraftig trepunktupphängning.
- \* Monterad med kraftig vävliåda som tål stor belastning.
- \* Kraftiga hjul med bred bärflata.
- \* Maskinene är konstruerad att följa marken, även i kuperad terräng.
- \* Maskinene är monterad med spridarjädjar av högsta kvalitet.